


【COA-22 寸法図】

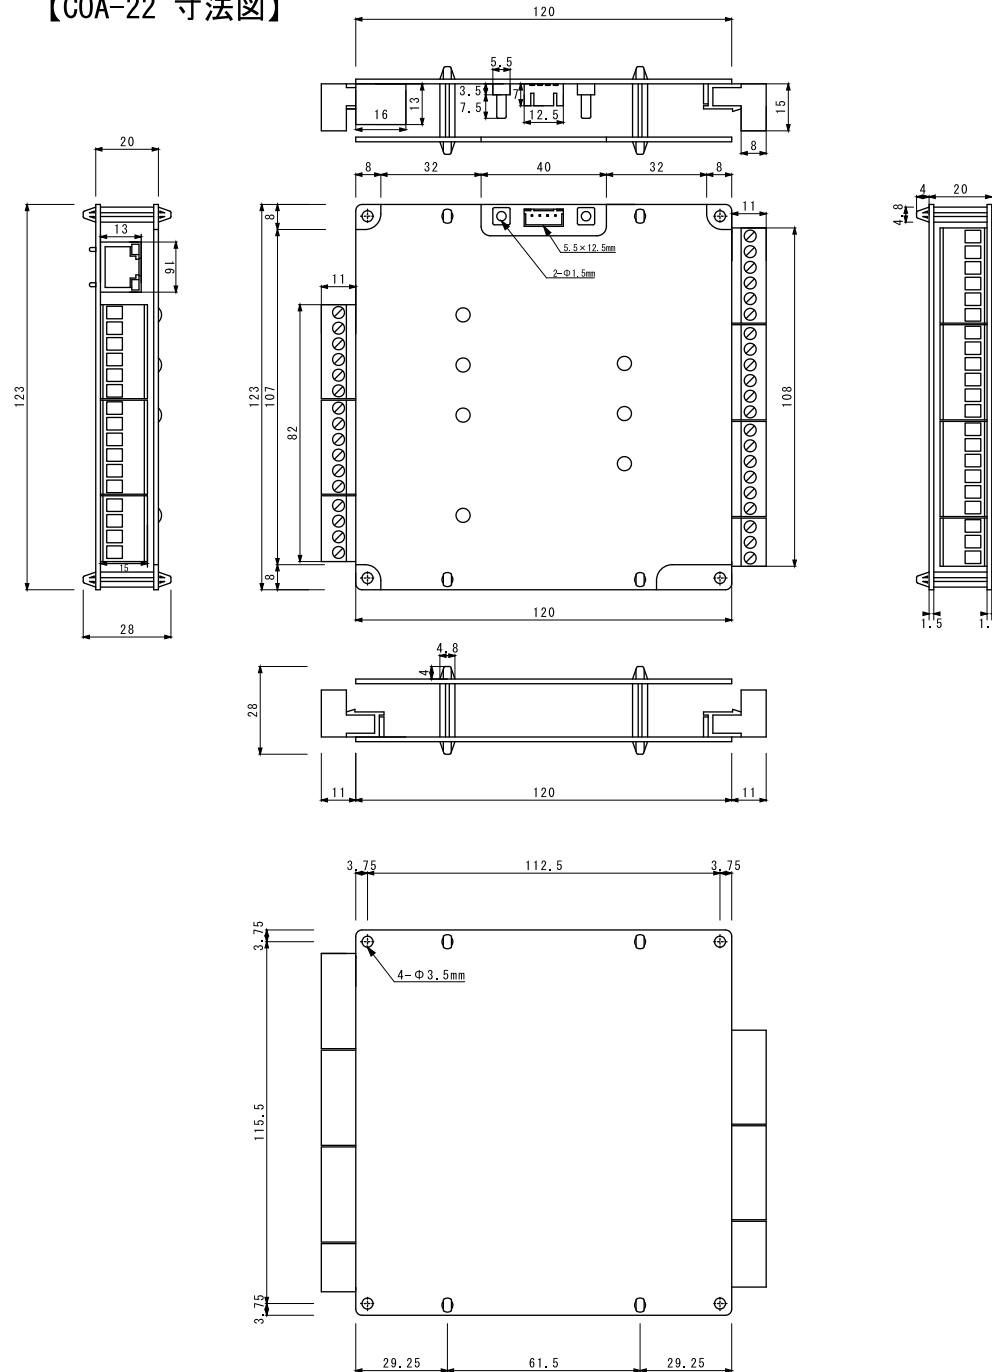

仕様			
機能	制御器		
登録可能人数	20000人		
個別登録・個別削除	あり		
カード連番登録	あり		
二重認証	設定可		
複数人認証	設定可		
履歴	70000件		
解錠時間設定	0~255秒、トグルモード		
扉開放警報	設定可		
扉こじ開け警報	設定可		
ユーザー情報転送	あり		
インターロック機能	あり		
アンチパニック機能	あり		
防水性能	なし		
LED表示	あり		
操作音	あり		
Wiegand入力	26/34bit		
接点	電源DC+ / 電源DC- / 電源DC+ / 電源DC- / NC1 / NO1 / COM1 / NC2 / NO2 / COM2 / NC3 / NO3 / COM3 / GND(RS485) / 485_B (RS485) / 485_A (RS485) / DC+ (リーダー1) / DC- (リーダー1) / Wiegand0 (リーダー1) / Wiegand1 (リーダー1) / プザー (リーダー1) / NULL (リーダー1) / DC+ (リーダー2) / DC- (リーダー2) / Wiegand0 (リーダー2) / Wiegand1 (リーダー2) / プザー (リーダー2) / NULL (リーダー2) / 解錠入力1 / 解錠入力1 GND / 閉扉入力1 / 解錠入力2 / 解錠入力2 GND / 閉扉入力2 / 警報入力1 / 警報入力2 / GND (警報) / TCPIP		
専用ソフトウェア	Lavish Smart Access		
定格電圧	DC12V		
消費電流(12V)	400mA		
使用温度範囲	-5°C~50°C (ただし氷結、結露のないこと)		
使用湿度範囲	0~90%RH		
寸法 (縦x横x奥行)	140 x 123 x 20mm		
重量	195g		
品名		型番	
COA-22		COA-22	
作成日	改訂日	シート	図番
2019/12/12		1/1	
<h1>Lavish</h1>			