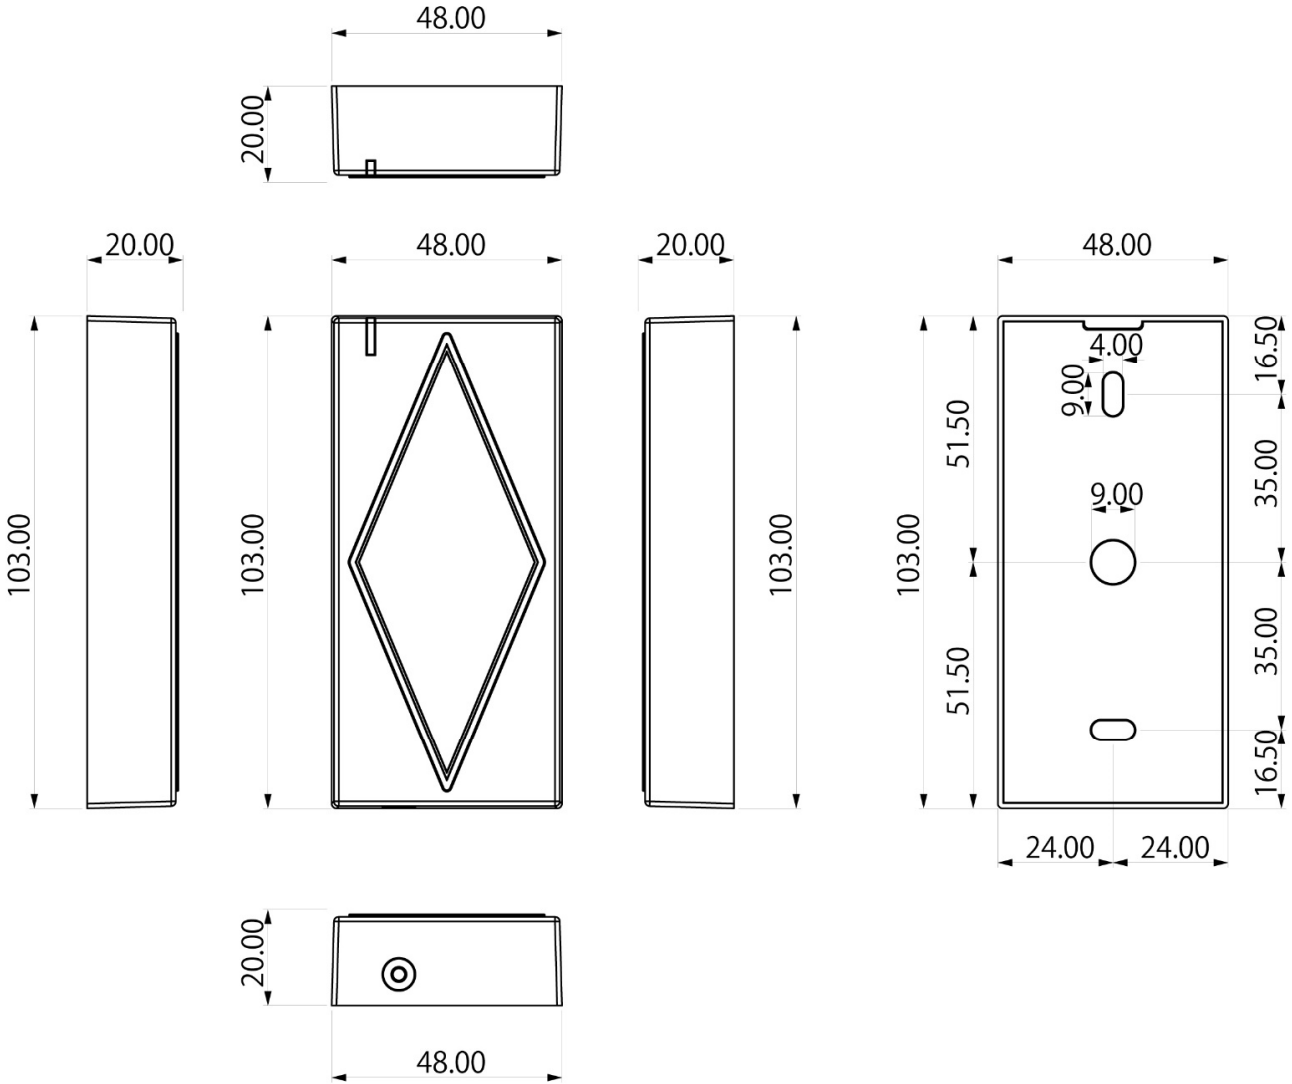

仕様	
機能	Wiegand出力
解錠方法	カード
対応カード	EM、HID Prox：125kHz MIFARE Classic：13.56MHz
防水性能	IP66準拠
テンキーバックライト	なし
LED表示	待機時：赤、読取時：緑
操作音	あり
Wiegand出力	26bit（HID Proxは26～37bit）
テンキー出力	なし
カード読取距離	1～2cm以内（環境により異なる）
配線	電源DC+／電源DC－／Wiegand Data 0／Wiegand Data 1／緑LED制御入力／ブザー制御入力
定格電圧	DC12～24V
消費電流(12V)	アイドル時25mA、アクティブ時60mA
使用温度範囲	－5℃～55℃（ただし氷結、結露のないこと）
使用湿度範囲	10～95%RH
筐体材質	亜鉛合金
寸法（縦x横x奥行）	103 x 48 x 20mm
重量	240g

品名		型番	
RER-S5EHM		RER-S5EHM	
作成日	改訂日	シート	図番
2018/09/04		1 / 1	

Lavish