



【CRRE-RX2】

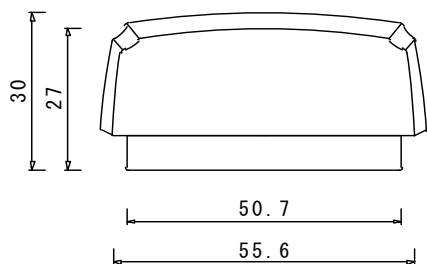

上

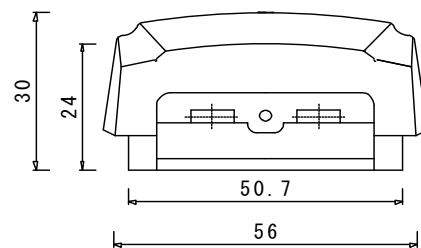

下

仕様			
定格電圧	DC11~26V		
消費電流	12V:200mA		
リレー	c接点出力(最大3A 30V DC) x2個		
リレー時間設定	トグルモード、1、3、5、10、30、60、90秒		
使用環境温度	0°C~40°C		
防水性能	なし		
配線	V+ / GND / OPEN2 / GND / OPEN1 / リレー2(NO、NC、COM) / GND / リレー1(NO、NC、COM) / ANT / GND		
寸法(縦x横x奥行)	93.4x56x30mm(アンテナ含まず)		
対応リモコン(別売)	EPICリモコン(O-REMOTE) 800台:電波到達距離約80m ※電波到達距離はアンテナを設置する高さの影響を受けます		
品名		型番	
CRRE-RX2		CRRE-RX2	
作成日	改訂日	シート	図番
2021/11/05		1/1	
Lavish			