


【O-REMOTE-R1】

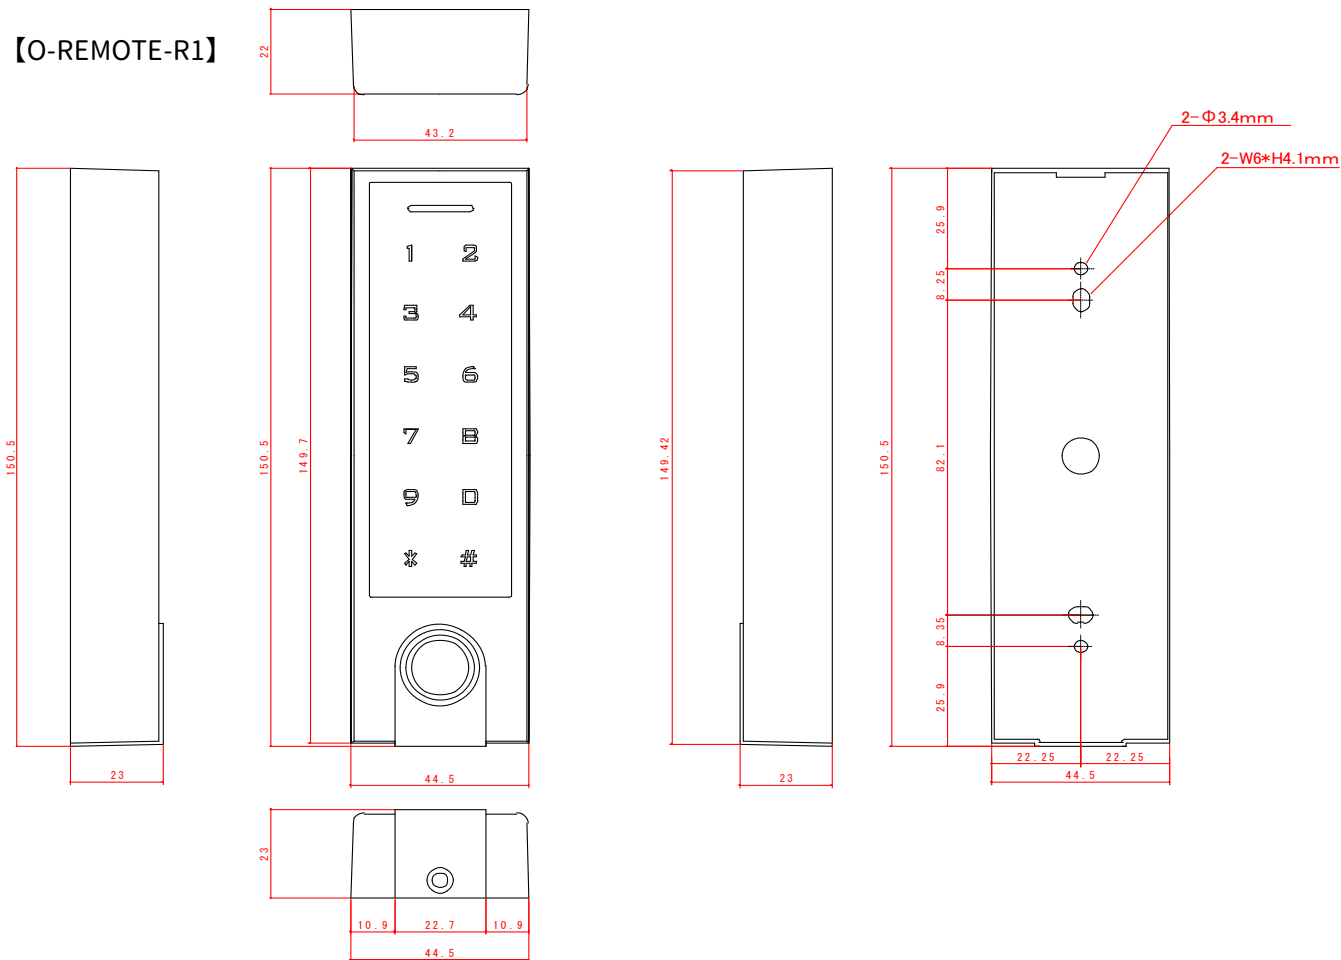

仕様	
モード	スタンドアローン
解錠方法	指紋、暗証番号、カード
対応カード	EM:125kHz
登録可能人数	1000人(指紋:100指、カード/暗証番号:計890個、ゲストユーザー:10人)
個別登録・個別削除	あり
カード連番登録	なし
二重認証	なし
複数人認証	設定可
扉開放警報	なし
扉こじ開け警報	なし
ユーザー情報転送	なし
インターロック機能	なし
防水性能	IP54準拠
テンキーバックライト	あり
LED表示	あり
操作音	あり(消音設定可)
通信周波数	426.0625MHz
通信距離	EPIC受信機:見通し約20m、Lavish受信機:見通し約80m ※アンテナを筐体の外に出すことで距離が伸びる
電源	単4アルカリ乾電池3本
電池寿命	1日10回の使用を想定して約2年間
消費電流(12V)	アイドル時25μA、アクティブ時35mA
使用温度範囲	-5°C~50°C(ただし氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲	0~86%RH
タンパー警報	なし
筐体材質	亜鉛合金
寸法(縦×横×奥行)	150.5×44.5×23mm
重量	300g

品名		型番	
O-REMOTE-R1		O-REMOTE-R1	
作成日	改訂日	シート	図番
2022/8/29		1 / 1	

Lavish