
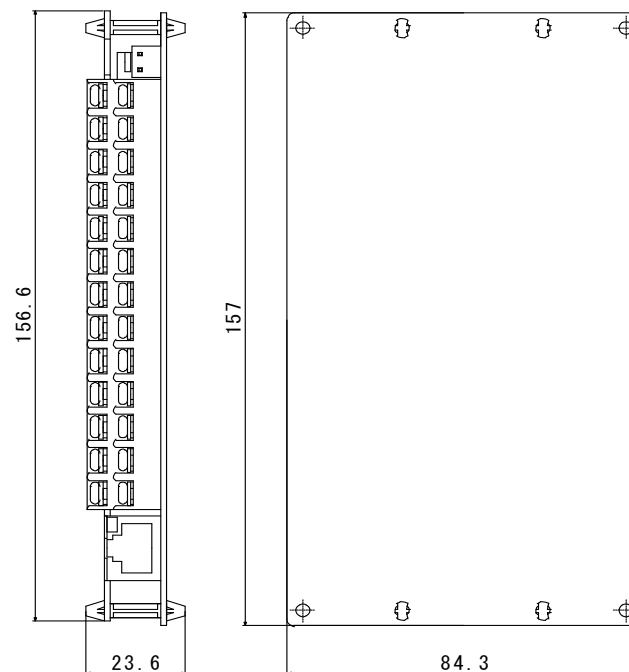


【C0A-23F 寸法図】

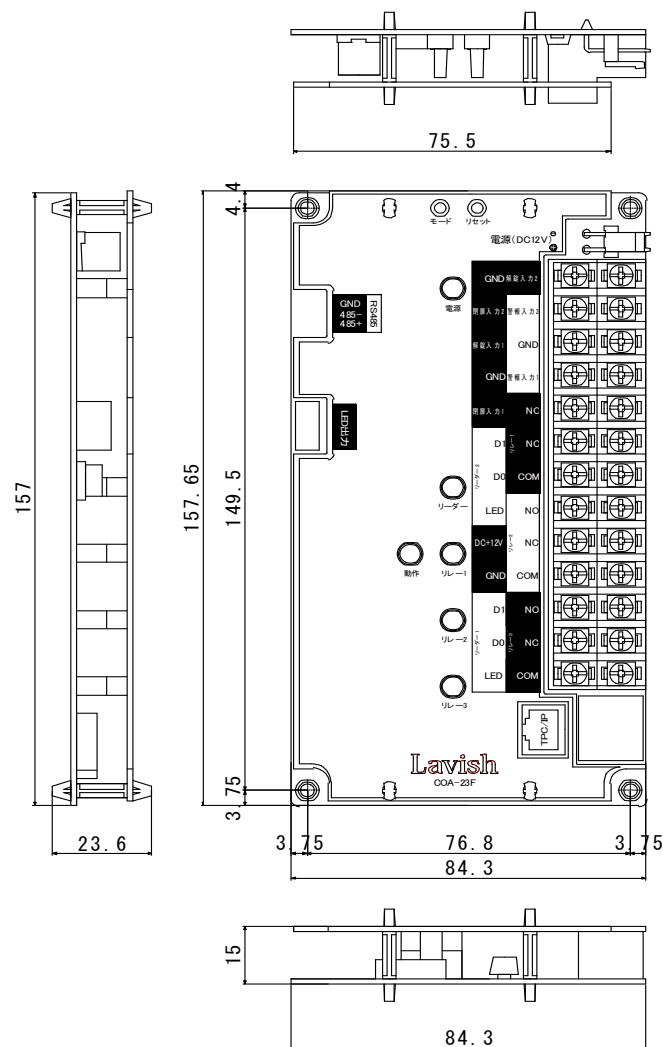

仕様			
機能	制御器 電磁錠2台、リーダー最大2台、出力リレー3つ、アラーム入力2つ、アンチパスバック		
登録可能人数	20000人		
個別登録・個別削除	あり		
カード連番登録	あり		
二重認証	設定可		
複数人認証	設定可		
履歴	70000件		
解錠時間設定	0～255秒、トグルモード		
扉開放警報	設定可		
扉こじ開け警報	設定可		
ユーザー情報転送	あり		
インターロック機能	あり		
アンチパスバック機能	あり		
防水性能	なし		
LED表示	あり		
操作音	あり		
Wiegand入力	26／66bit		
接点	電源DC＋／電源DC－／電源DC＋／電源DC－／ NC1／NO1／COM1／NC2／NO2／COM2／NC3／NO3／ COM3／GND(RS485)／485_B(RS485)／485_A(RS485) ／DC＋(リーダー1)／DC－(リーダー1)／Wiegand0 (リーダー1)／Wiegand1(リーダー1)／ブザー(リーダー 1)／NULL(リーダー1)／DC＋(リーダー2)／DC－(リー ダー2)／Wiegand0(リーダー2)／Wiegand1(リーダー2) ／ブザー(リーダー2)／NULL(リーダー2)／解錠入力1／解 錠入力1 GND／閉扉入力1／解錠入力2／解錠入力2 GND ／閉扉入力2／警報入力1／警報入力2／GND(警報) /TCPIP		
専用ソフトウェア	Lavish Smart Access		
定格電圧	DC12V		
消費電流(12V)	400mA		
使用温度範囲	－5℃～50℃(ただし氷結、結露のないこと)		
使用湿度範囲	0～90％RH		
寸法(縦×横×奥行)	84 x 157 x 15mm		
重量	153g		
品名			
COA-23F			
型番			
COA-23F			
作成日	改訂日	シート	図番
2021/11/22		1 / 1	

Lavish