


【COA-45F 寸法図】

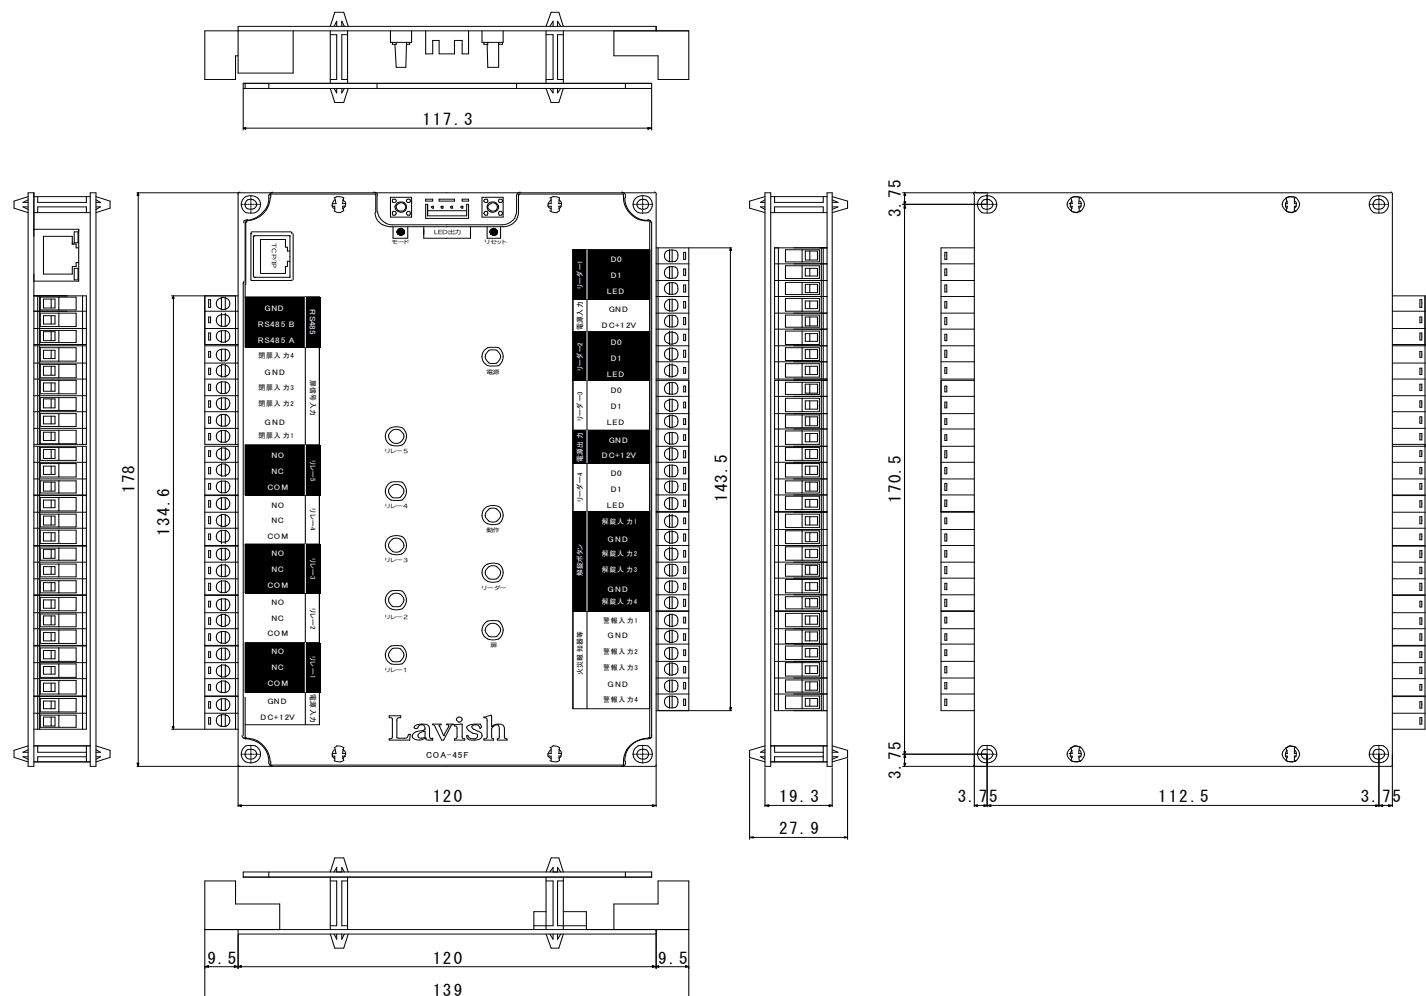

仕様			
機能	制御器 電磁錠4台、リーダー最大4台、出力リレー5つ、アラーム入力4つ、アンチバスバック		
登録可能人数	20000人		
個別登録・個別削除	あり		
カード連番登録	あり		
二重認証	設定可		
複数人認証	設定可		
履歴	70000件		
解錠時間設定	0~255秒、トグルモード		
扉開放警報	設定可		
扉こじ開け警報	設定可		
ユーザー情報転送	あり		
インターロック機能	あり		
アンチバスバック機能	あり		
防水性能	なし		
LED表示	あり		
操作音	あり		
Wiegand入力	26/66bit		
接点	電源DC+／電源DC-／NC1／NO1／COM1／NC2／NO2／COM2／NC3／NO3／COM3／NC4／NO4／COM4／NC5／NO5／COM5／GND(RS485)／485_B(RS485)／485_A(RS485)／DC+ (リーダー1・2)／DC- (リーダー1・2)／Wiegand0 (リーダー1)／Wiegand1 (リーダー1)／ブザー (リーダー1)／Wiegand0 (リーダー2)／Wiegand1 (リーダー2)／ブザー (リーダー2)／DC+ (リーダー3・4)／DC- (リーダー3・4)／Wiegand0 (リーダー3)／Wiegand1 (リーダー3)／ブザー (リーダー3)／Wiegand0 (リーダー4)／Wiegand1 (リーダー4)／ブザー (リーダー4)／解錠入力1／解錠入力2／解錠入力1・2GND／解錠入力3／解錠入力4／解錠入力3・4GND／閉扉入力1／閉扉入力2／閉扉入力1・2GND／閉扉入力3／閉扉入力4／閉扉入力3・4GND／警報1／警報2／警報1・2GND／警報3／警報4／警報3・4GND／TCPIP		
専用ソフトウェア	Lavish Smart Access		
定格電圧	DC12V		
消費電流(12V)	400mA		
使用温度範囲	-5℃~50℃(ただし氷結、結露のないこと)		
使用湿度範囲	0~90%RH		
寸法(縦x横x奥行)	139 x 178 x19.3mm		
重量	274g		
品名		型番	
COA-45F		COA-45F	
作成日	改訂日	シート	図番
2021/12/15	2022/04/04	1 / 1	
Lavish			