
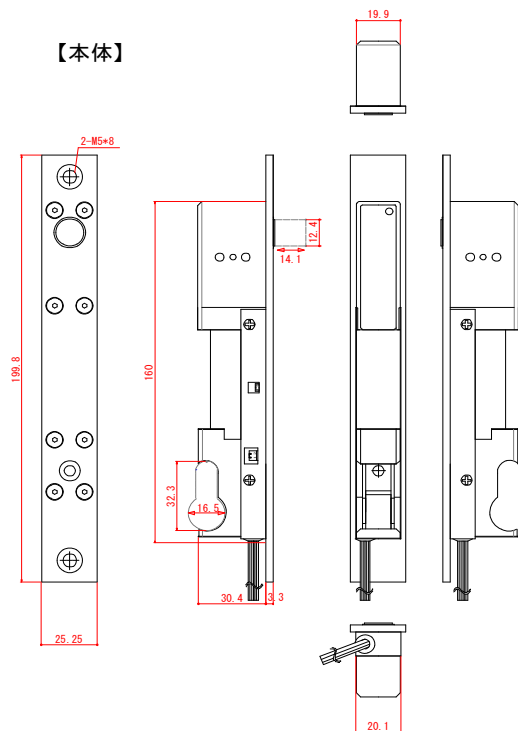
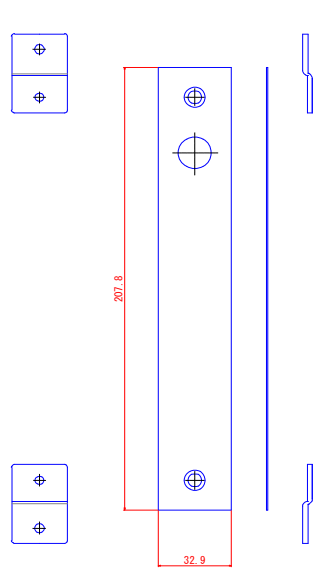


【本体】

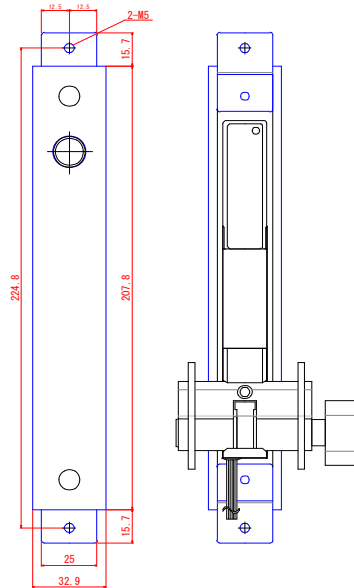


【フロントプレート】


【本体・フロントプレート・
カバープレート・シリンダー組み立て後】

【ストライク】


【ストライク部材】




【組み立て後】

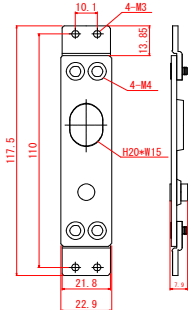

【カバープレート】



【シリンダー】

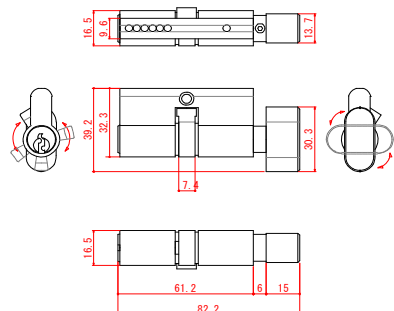

仕様			
施錠タイプ	切替可能(通電時施錠型／通電時解錠型)、出荷オプション		
施解錠信号出力	無電圧c接点出力(NO、NC、COM) 最大1A/125VAC		
扉開閉信号出力	無電圧c接点出力(NO、NC、COM) 最大200mA/12VAC		
施錠遅延時間設定	0、3、5、9秒		
自動再施錠	解錠後扉の解放を検知しない場合、5秒後に自動再施錠		
施錠忘れブザー	なし		
防水性能	なし		
LED表示	なし		
付属ユーロ7°ロファイルシリンダー対応扉厚	50mm		
配線	電源DC+／GND／解錠入力／NC／COM／NO／NC／COM／NO		
定格電圧	DC12～24V		
消費電流	施錠時：900mA、施錠中：350mA		
使用可能温度	-10℃～45℃(ただし氷結、結露のないこと)		
寸法	本体(縦×横×奥行)	199.8x25.25x33.7mm	
	ストライク(縦×横×奥行)	89.8x22.9x2.3mm	
重量	本体	485g	
	ストライク	40g	
品名		型番	
LOB-J3DLOT		LOB-J3DLOT	
作成日	改訂日	シート	図番
2021/11/05		1 / 1	
Lavish			