



本体



【取付イメージ】

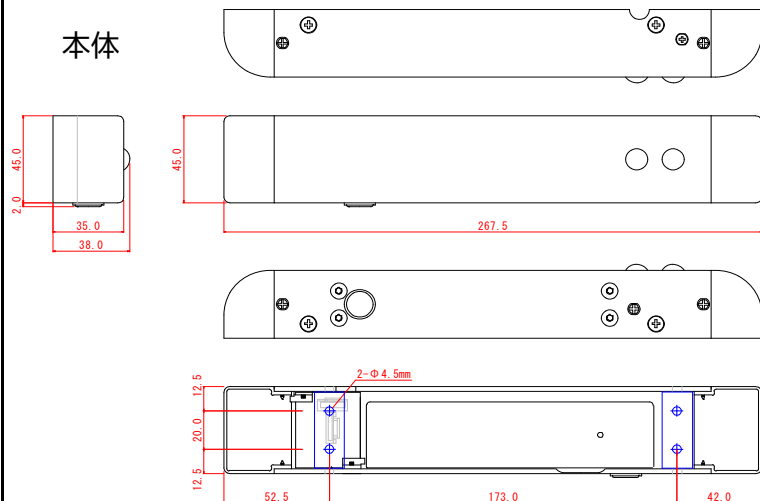

ストライク

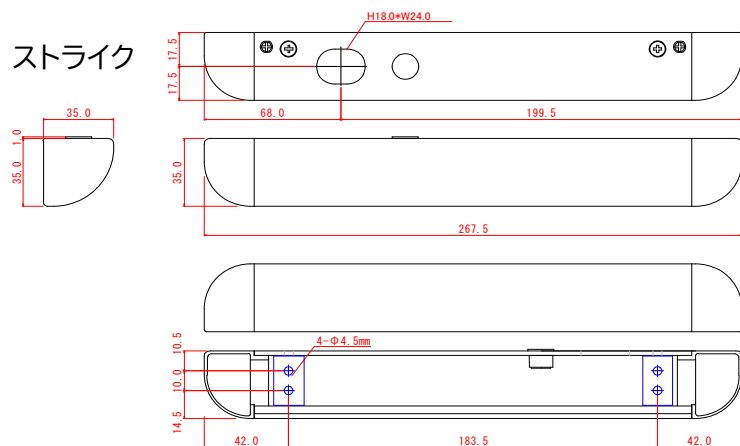

【取付イメージ】



仕様			
施錠信号出力	無電圧b接点出力(NC、COM) 最大30mA		
開扉信号出力	なし		
施錠忘れブザー	なし		
防水性能	なし		
LED表示	施錠時:赤、解錠時:緑		
配線	電源DC+／電源DC-／解錠入力／閉扉信号出力／ 開扉信号出力／COM／NC／NO		
定格電圧	DC12V		
消費電流	施錠時:1000mA、施錠中及び解錠中:180mA		
使用可能温度	-10℃～55℃(ただし氷結、結露のないこと)		
寸法	本体	フロント45x267.5x38mm	
	ストライク(縦x横x奥行)	35x267.5x35mm	
重量	本体	570g	
	ストライク	156g	
品名		型番	
LOB-K4LO		LOB-K4LO	
作成日	改訂日	シート	図番
2022/8/31		1/1	
Lavish			