


【RESCR-SHF3ME】

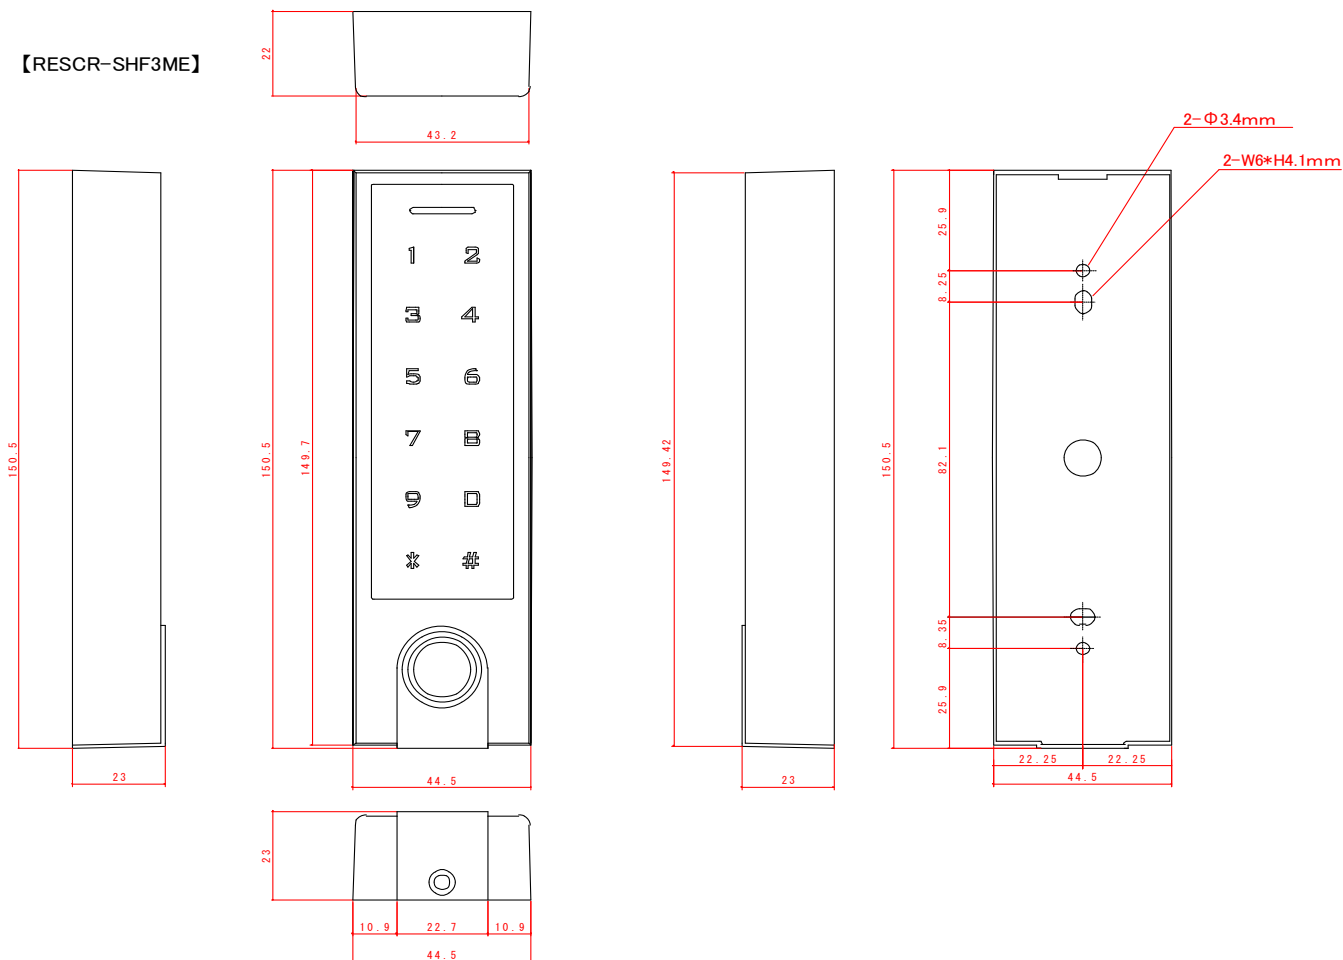

仕様			
モード		スタンダードローン 制御器モード Wiegand出力(仮想カード番号出力)	
解錠方法		指紋、暗証番号、カード	
対応カード		EM:125kHz MIFARE Classic:13.56MHz	
シー ル 型 指 紋 ・ カ ー ド ・ イ ン タ ー ロ ッ ク 機 能	登録可能人数	1000人(指紋:100指(内マスター指紋1指)、カード/暗証番号:888個、警報ユーザー:2人、ゲストユーザー:10人)	
	個別登録・個別削除	あり	
	カード連番登録	あり	
	二重認証	なし	
	複数人認証	設定可	
	解錠時間設定	0〜99秒、トグルモード	
	扉開放警報	設定可	
	扉こじ開け警報	設定可	
	ユーザー情報転送	あり(指紋ユーザーを除く)	
インターロック機能	設定可		
防水性能		IP66準拠	
テンキーバックライト		あり(消灯設定可)	
LED表示		待機時:赤、解錠時:緑(赤のみ消灯設定可)	
操作音		あり(消音設定可)	
Wiegand入出力		26〜44、56、58bit	
カード読取距離		1〜2cm以内(環境により異なる)	
接点出力		無電圧c接点出力(NO、NC、COM) 最大2A	
配線		電源DC+／電源DC-／NO／COM／NC／Wiegand Data 1／Wiegand Data 0／警報出力(DC-)／解錠入力(プザー制御入力)／閉扉信号入力(LED制御入力)	
定格電圧		DC12-18V	
消費電流(12V)		アイドル時60mA、アクティブ時150mA	
使用温度範囲		-5℃〜55℃(ただし氷結、結露のないこと)	
使用湿度範囲		20〜90%RH	
タンパー警報		通電時バックパネルを外すと鳴動(光依存性抵抗)	
筐体材質		亜鉛合金	
寸法(縦×横×奥行)		150.5×44.5×23mm	
重量		357g	
品名		型番	
RESCR-SHF3ME		RESCR-SHF3ME	
作成日	改訂日	シート	図番
2021/11/1		1 / 1	

Lavish