
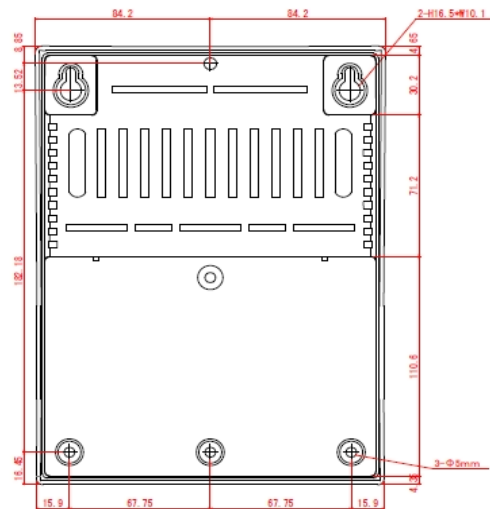
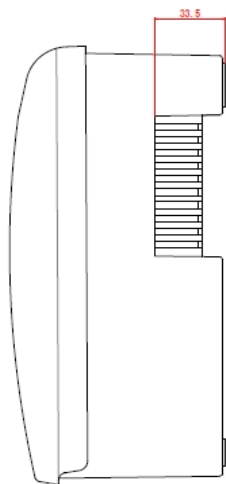
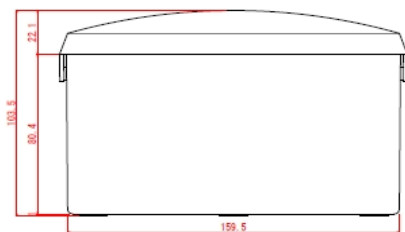
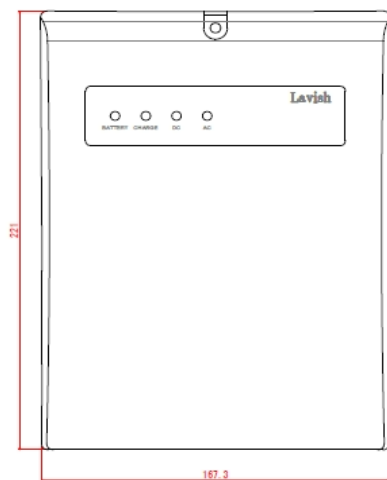


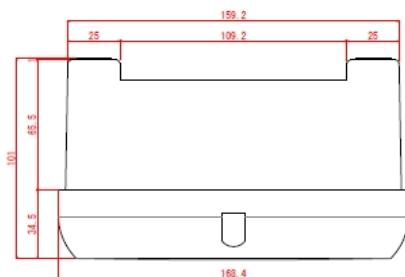

仕様			
定格入力電圧	AC100～240V(50～60Hz)		
出力電圧	DC12V 5A		
使用可能温度	－10℃～45℃(ただし氷結、結露のないこと)		
解錠時間設定	約0～10秒		
配線	GND／N／L／電源出力GND／電源出力DC+12V／電源出力GND／電源出力DC+12V／バッテリーDC+／バッテリーDC-／PUSH(+)/PUSH(-)/解錠入力／解錠入力／NC／NO／COM／電源出力GND／電源出力DC+		
寸法(縦x横x奥行)	221x168.4x103.5mm		
重量	740g		
品名		型番	
POSR-BY5A2		POSR-BY5A2	
作成日	改訂日	シート	図番
2021/11/04		1 / 1	
Lavish			